



STÄRKER®

Líderes en movilidad eléctrica

Sport 2.0

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE

IDENTIFICACIÓN DE PARTES



1. Sillín
2. Selector de cambios
3. Manubrio
4. Tablero de instrumentos
5. Leva freno trasero
6. Suspensión delantera
7. Rueda delantera
8. Pedales
9. Cadena
10. Soporte lateral
11. Abrazadera del sillín
12. Freno de disco trasero



IDENTIFICACIÓN DE PARTES



- 13. Botón de pito
- 14. Chasis
- 15. Guardabarros trasero
- 16. Desviador de cadena
- 17. Motor HUB 500W
- 18. Llanta trasera
- 19. Freno de disco delantero
- 20. Faro delantero
- 21. Leva de freno delantero

Guía de inicio rápido bici one.

A continuación encontrara los pasos para ensamblar su bicicleta eléctrica marca STÄRKER referencia SPORT 2.0 .

1. CON CUIDADO DESEMPAQUE TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CAJA.

- A. Abrir la caja y retirar el material de protección.
- B. Proceda con ambas manos a retirar la Bicicleta BICI ONE de la caja, y ubicarla sobre una superficie plana, y luego retire el material de protección restante.



C. Dentro de la caja encontrará los siguientes elementos:

1. Kit herramientas :

- Llave hexagonal 6mm.
- Llave hexagonal 7mm.
- Destornillador de pala
- Llave 13 / 15mm.

2. El cargador de la bicicleta

3. La tarjeta de propiedad de la bicicleta ONE, que tiene carácter únicamente informativo.

4. Llanta delantera


5. Sillín

6. Pedales RH y LH.





2. MONTAJE DEL MANUBRIO.

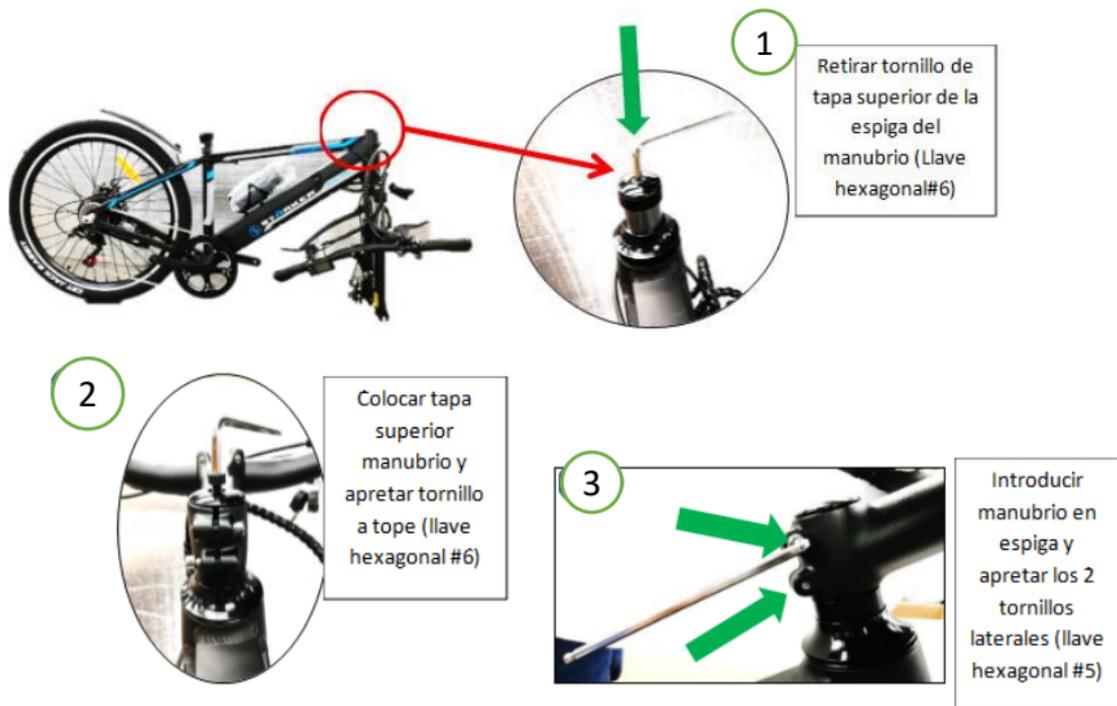

3. MONTAJE LLANTA DELANTERA.



Montar la llanta delantera asegurando la arandela en el orificio que se encuentra en la horquilla

Apretar las tuercas de la llanta delantera a tope con la llave #15

4. MONTAJE SILLÍN.


- A. Girar el sillín hasta que haga click.
- B. Introducir el sillín hasta el tope y asegurar con la palanca de sujeción.





5. MONTAJE PEDAL.

- A. Identificar cada pedal con la marcación:
- R: derecho
 - L: izquierdo
- B. Aplicar loctite 243 (fuerza media) en la rosca del pedal.
- C. Montar y asegurar pedal a tope.

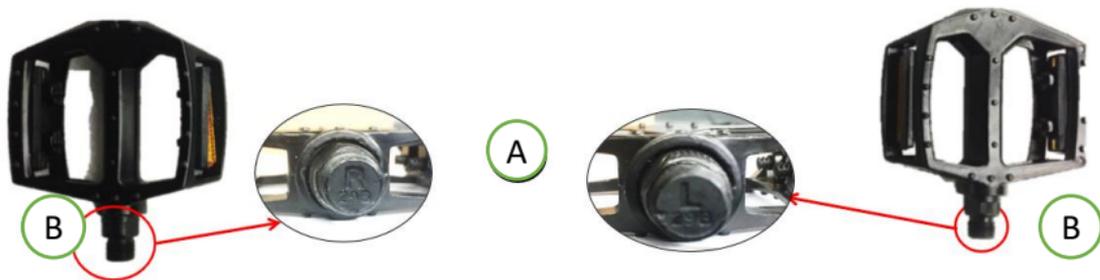

6. ENCENDIDO DE LA SPORT 2.0.

A. Debe presionar el botón lateral derecho durante 3 segundos, con el cual se encenderá el controlador de la bicicleta ONE (Para validar los modos de manejo, ver manual de usuario).



7. PROCESO DE CARGA.

A. Conectar la terminal del cargador en el puerto de carga de la bicicleta SPORT 2.0, luego debe introducir el conector del cargador al toma corriente de 110 V / 60 Hz. Una vez hecho esto la carga iniciará automáticamente y se encenderá la luz led del cargador en color rojo.



Puerto de
carga lado LH.



B. Una vez finalizada la carga, cuando la luz led del cargador pase al color verde, esto significa que la carga está en ciento por ciento (100%). Debe desconectar primero el cable del cargador del toma corriente de 110 V / 60 Hz, y luego desconecte el cable de la fuente de alimentación de carga de la bicicleta ONE.



Puerto de
carga lado
LH.





En caso de alguna consulta o duda por favor comunicarse a nuestros canales de atención:

Línea gratuita nacional: 01 8000 413 812

Correo: Contactanos@autecomobility.com